

MULTIPLICATEUR DE PRESSION TYPE 100.50.05 RP



APPLICATIONS:

Toute application nécessitant le transfert d'une capacité d'huile déterminée en haute pression.

COMMANDE PNEUMATIQUE:

H/H' Orifices G1/4 pour version double effet (RP)


Il est recommandé de choisir la version double effet lorsque l'on recherche une mise au repos plus franche.

HAUTE PRESSION HYDRAULIQUE

G Orifice (G1/4) de puissance au choix selon l'implantation.

GENERALITES:

Montage dans toutes les positions avec réservoir de compensation vertical ou dissocié du multiplicateur

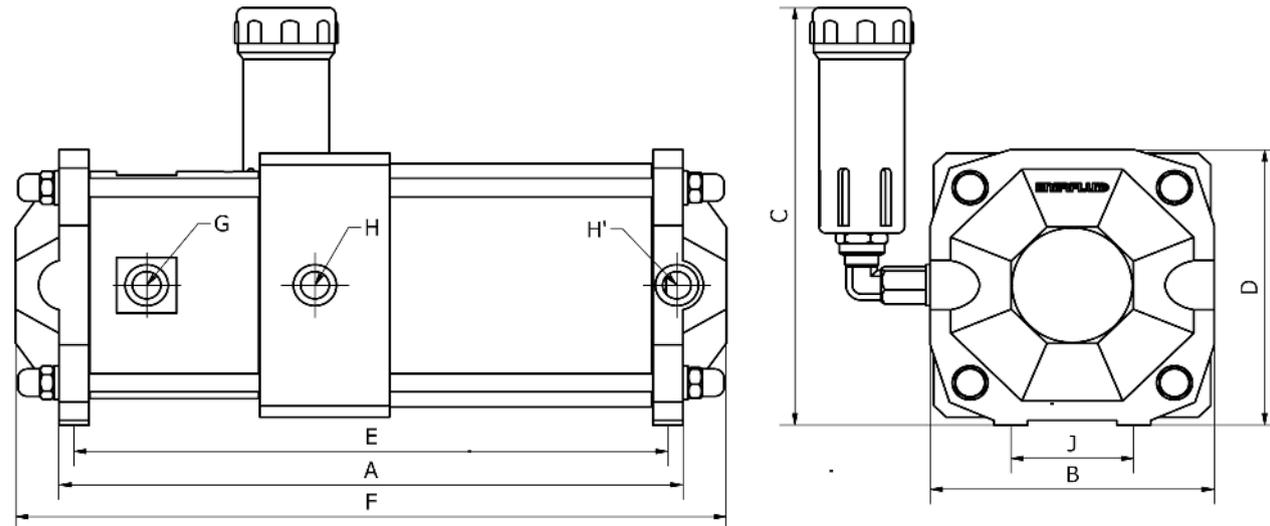

Modèle	Type de Retour		Rapport de Multiplication	Pression Hydraulique		Cylindrée d'huile en cm ³	DIMENSIONS								
	RM	RP		8 bars	6 bars		A	B	C	D	E	F	G	H	J
100.50.05		X	1/4	32	24	120	260	118	187	120	247	296	G1/4	G1/4	50

Sous réserves de modifications techniques

