




ENERFLUID

MULTIPLICATEUR DE PRESSION HUILE/HUILE (Pression max: 320 bars) TYPE 100 Double Effet

Diagramme

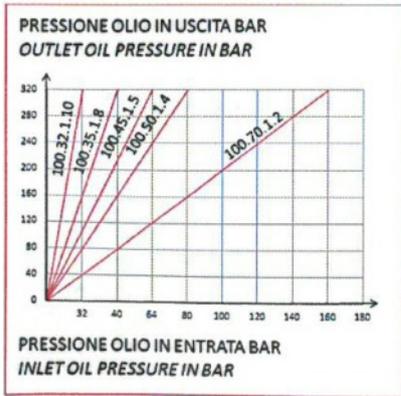

Description:



Ils sont composés d'un circuit hydraulique fermé simple effet relié à un réservoir d'huile de compensation automatique de petites pertes ou fuites.

Application:

Ces multiplicateurs sont utilisés sur des machines équipées d'un système hydraulique dont la pression est insuffisante pour la commande de système de bridage haute pression.

DE/A

Symbole

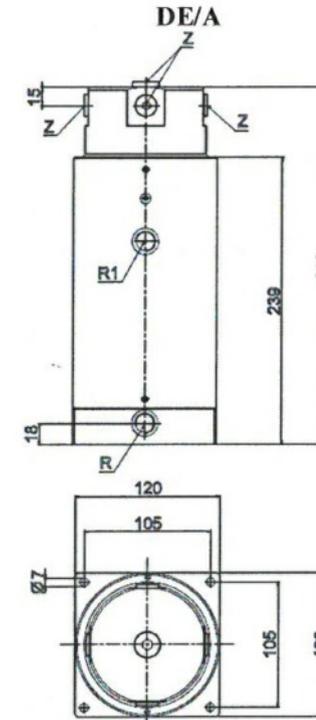

R: Entrée d'huile G3/8
Z: Sortie d'huile: 1x G3/8-4x G1/4

Modèle	Rapport de multiplication	Pression d'entrée maxi en bar	Pression de sortie maxi en bar	Cylindrée (cm ³)
100.70.1.2 DE/A	1 / 2	160	320	230
100.50.1.4 DE/A	1 / 4	80		117
100.45.1.5 DE/A	1 / 5	64		95
100.35.1.8 DE/A	1 / 8	40		57
100.32.1.10 DE/A	1 / 10	32		48

Sous réserves de modifications techniques