


VERIN DE TRACTION RETOUR RESSORT (Corps Fileté)




COURBE

DIAGRAMMA
DIAGRAM

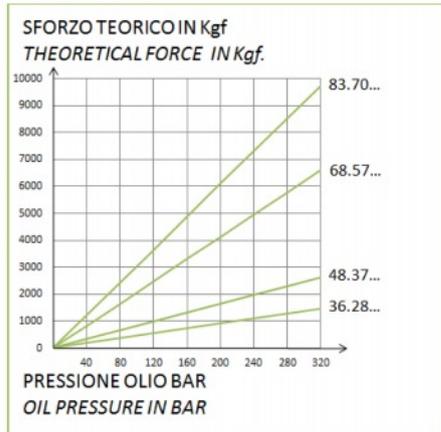

SYMBOLE

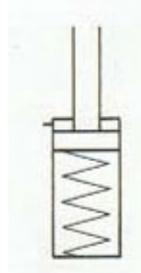


Description:

Le mouvement du piston exerce une force de traction vers l'intérieur.

Application:

Utilisé dans les outillages conventionnelles, à commande numérique ou pour des machines de transfert.

Ils sont actionnés avec un multiplicateur de pression ou une centrale pneumo-hydraulique.

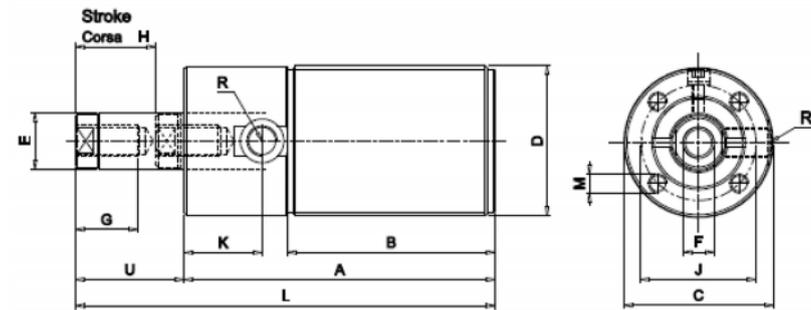

Modèle	Effort à 320 bars en Kn	Course en mm	Cylindrée d'huile en cm ³	Surface en cm ²	Dimensions											
					A	B	C	D	E	F	K	J	L	M	U	R
36.28.10	14.70	10	4.62	4.62	83	46	36	M36x1.5	14	M8x15	28	28	103	M6x10	20	G1/8
36.28.25		25	11.55		98	61							133		35	
48.37.10	26.24	10	8.2	8.2	85	53	48	M48x1.5	18	M10x20	25	37	105	M6x12	20	G1/8
48.37.25		25	20.5		100	68							135		35	
68.57.10	65.95	10	20.61	20.61	100	58	68	M68x2	25	M14x20	32	50	120	M8x15	20	G1/4
68.57.25		25	51.52		115	72							150		35	
83.70.10	97.4	10	38.5	30.44	115	84	83	M38x2	32	M22x1.5	17	65	137	M10x20	22	G1/4

Sous réserves de modifications techniques