


VERIN DOUBLE EFFET (Corps fileté)



COURBE

DIAGRAMMA
DIAGRAM

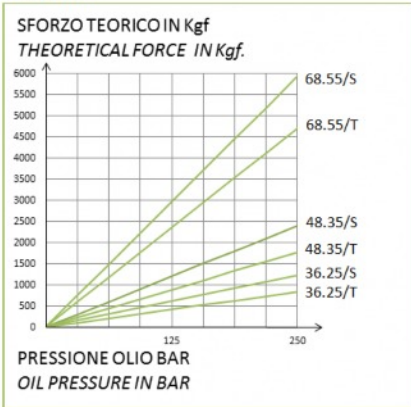


Description:

Vérin double effet à course brève avec corps fileté.

Application:

Ces vérins sont utilisés pour le découpage, emboutissage, poinçonnage.

Ils sont utilisés avec un multiplicateur de pression ou une centrale pneumo-hydraulique

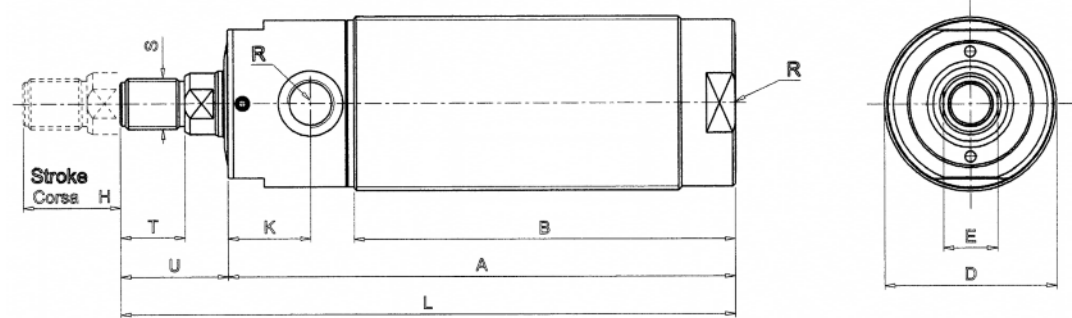

Modèle	Force à 250 bars en kN		Course en mm H	Cylindrée d'huile en cm ³		Surface en cm ²		Dimensions								
	Poussée	Traction		Poussée	Traction	Poussée	Traction	A	B	D	E	K	L	S	T	U
36.25.35	12.25	8.4	25	12.25	8.42	4.9	3.37	121	94	M36x1.5	14	18	145	M10x1.25	14	24
36.25.50			50	24.5	16.85			146	119				170			
36.25.80			80	39.2	26.96			176	149				200			
36.25.100			100	49	33.8			196	169				220			
48.35.25	24.05	17.70	25	24.05	17.7	9.62	7.08	141.5	108	M48x1.5	18	22	171.5	M14x1.5	18	30
48.35.50			50	48.1	35.4			166.5	133				196.5			
48.35.80			80	76.96	56.65			196.5	163				226.5			
48.35.100			100	96.2	70.8			216.5	183				246.5			
68.55.50	59.37	47.12	50	118.75	94.25	23.75	18.85	184	142	M68x2	28	28	222	M20x1.5	25	38
68.55.80			80	190.99	150.8			214	172				252			
68.55.100			100	237.5	188.5			234	192				272			

Sous réserves de modifications techniques