


Vérin à Cartouche (Série CCM) Rappel Ressort

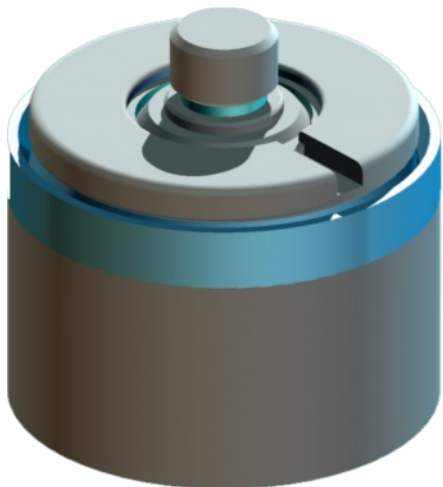

CCM.- .-. : Sans segment racleur
CCM.- -. -. R: Avec segment racleur


Description:

Vérin sans chambre, simple action, très petites dimensions, travaillant en poussée.

Application:

Ces vérins sont normalement placés dans des collecteurs, pour des applications comme blocage de moules, chariots, déplacement de têtes...

NB: Ne convient pas pour une application en bout de course.

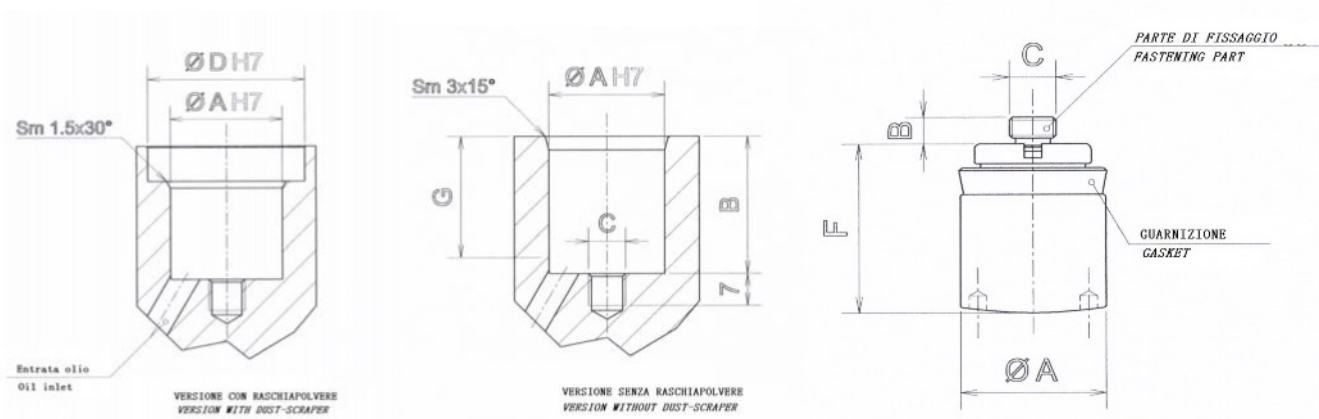

Modèle	Effort de blocage sous 320 bars	Course mm	Volume d'huile cm3	Surface du piston cm2	Dimensions					
					A	B	C	D	F	G
CKT25	15	5	2.5	4.91	25	5	M8	35	30	26.5
CKT 55	25	8	6.4	8.04	32	8	M10	42	34	30
CKT 100	40	8	10	12.56	40	8	M10	50	36	32

Sous réserves de modifications techniques