


VERIN DOUBLE EFFET RP (Corps fileté)



COURBE

DIAGRAMMA
DIAGRAM

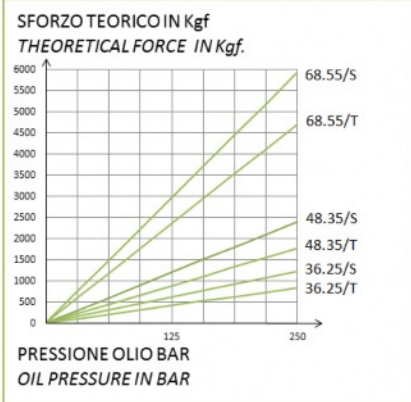

Description:


Vérin double effet à course brève avec corps fileté.

Rappel Pneumatique.

Application:

Ces vérins sont utilisés pour le découpage, emboutissage, poinçonnage.

Ils sont utilisés avec un multiplicateur de pression.

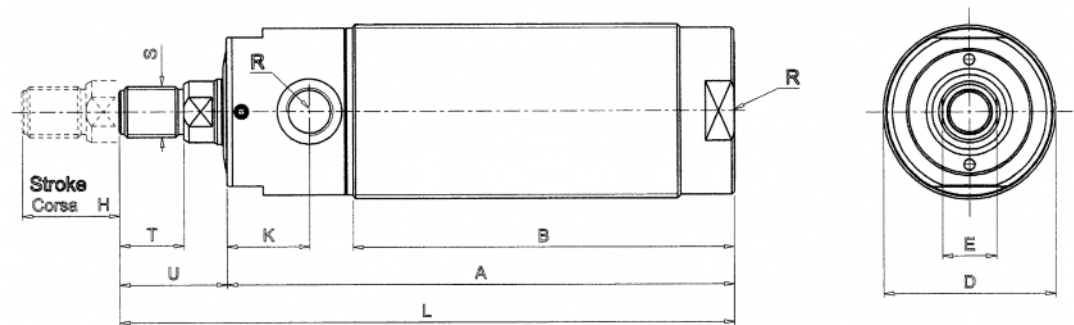

Modèle	Force à 250 bars en kN		Course en mm H	Cylindrée d'huile en cm3	Surface en cm2			Dimensions							
	Poussée	Traction			Poussée	Poussée	Traction	A	B	D	E	K	L	S	T
36.25.35	12.25	20	25	12.25	4.9	3.37	121	94	M36x1.5	14	18	145	M10x1.25	14	24
36.25.50			50	24.5			146	119				170			
36.25.80			80	39.2			176	149				200			
36.25.100			100	49			196	169				220			
48.35.25	24.05	42	25	24.05	9.62	7.08	141.5	108	M48x1.5	18	22	171.5	M14x1.5	18	30
48.35.50			50	48.1			166.5	133				196.5			
48.35.80			80	76.96			196.5	163				226.5			
48.35.100			100	96.2			216.5	183				246.5			
68.55.50	59.37	113	50	118.75	23.75	18.85	184	142	M68x2	28	28	222	M20x1.5	25	38
68.55.80			80	190.99			214	172				252			
68.55.100			100	237.5			234	192				272			

Sous réserves de modifications techniques